FAN MARKET
فن مارکت
فن | هواکش | سانتریفیوژ | اگزاس فن

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته
BEF Series Forward Centrifugal Fan

BEF
Series Forward Centrifugal Fan
Three Speeds

Impeller and body material : Galvanized Steel
Fan ingress protection: IP54
Insulation class: B
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: Installation in fan coil and HVAC applications.

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته
سری BEF- Three Speeds

جنس بدنه و پروانه فن : فولادی گالوانیزه
درجه حفاظت فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : B
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : نصب در فن کویل و کاربردهای تهویه مطبوع

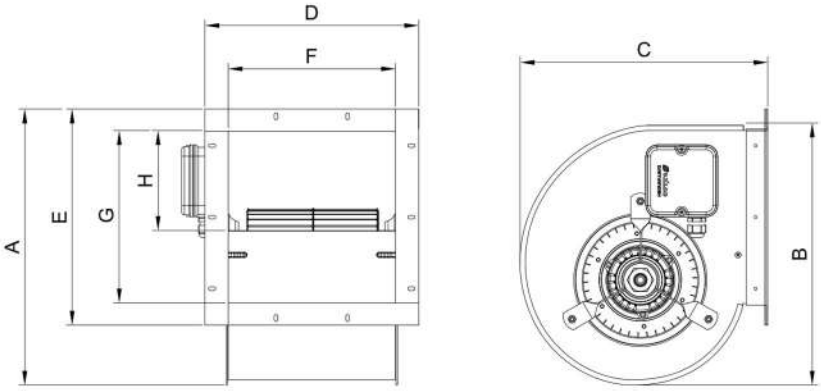

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
BEF-20/25	330	310	310	355	260	295	200	105
BEF-25/20	415	395	370	290	320	230	255	115
BEF-25/25	415	395	370	360	320	300	255	130
BEF-30/30	580	560	500	450	440	390	380	240
BEF-30/25	480	450	425	360	377	300	317	190
BEF-38/30	625	605	580	450	470	410	410	210

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	BEF - 20/25A4S1	200x250	220	1.03	225	1250	1450	54	12.6	61
2	BEF - 25/20G4S1	250x200	220	1.5	320	850	1650	54	15.5	63
3	BEF - 25/25G4S1	250x250	220	1.7	370	680	1800	54	16.8	62
4	BEF - 30/25G6S1	300x250	220	2.4	520	750	2800	54	22.5	64
5	BEF - 30/30R6S1	300x300	220	2.3	500	550	3800	54	27.3	63
6	BEF - 38/30R8S1	380x300	220	3.8	720	580	4800	54	39	63

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱٫۵ متر) اندازه گیری شده است.

فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته
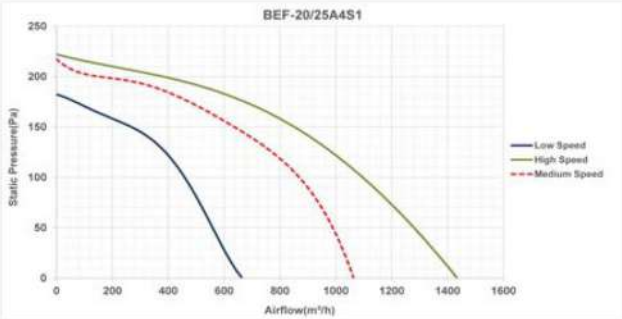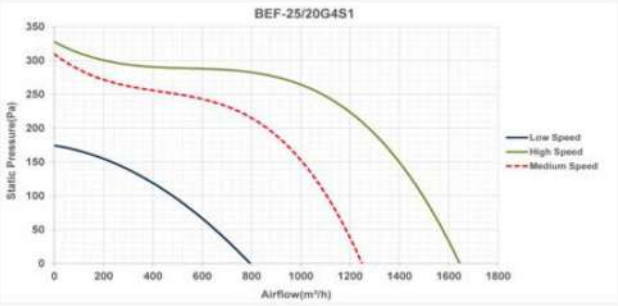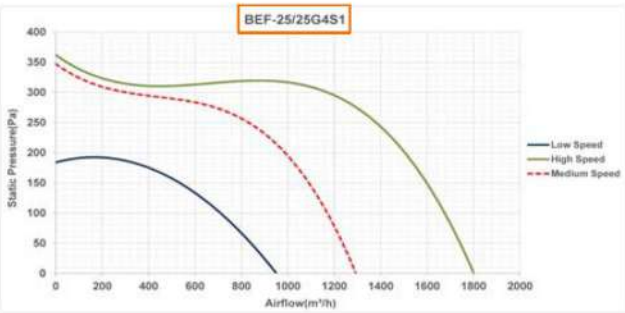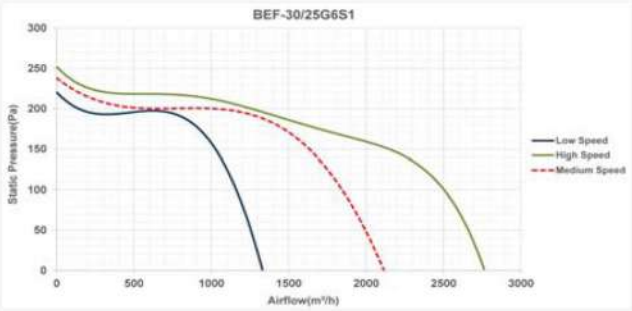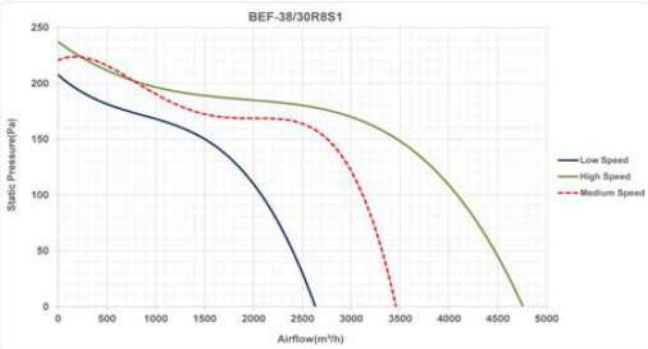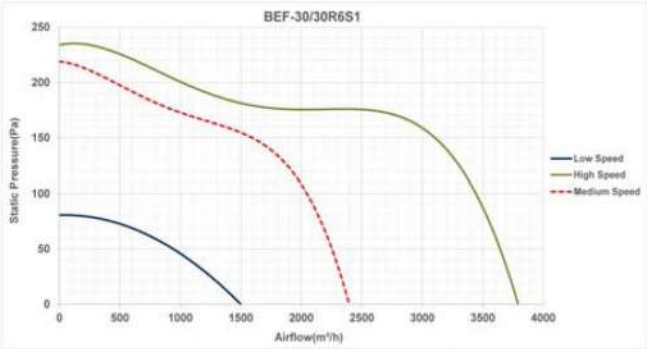
BEF Series Forward Centrifugal Fan