



فن آکسیال سیلندری

سری 500 mm / DAMP

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ،

فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی

CYLINDRICAL Axial Fan

DAMP Series / 500 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.

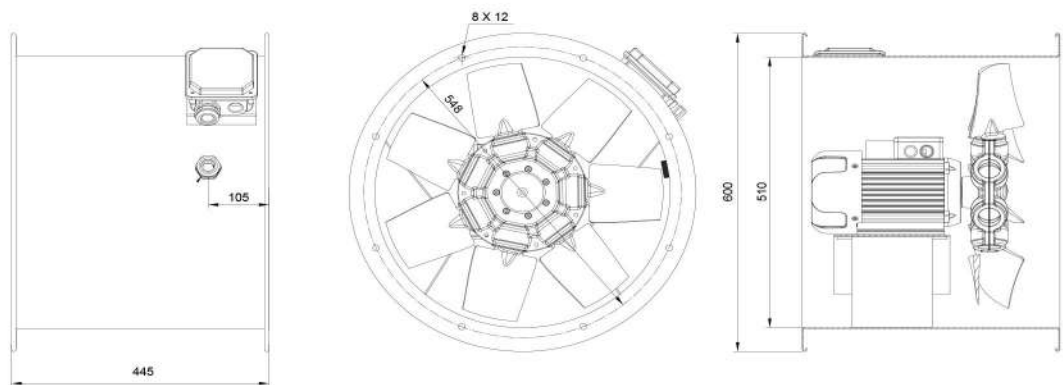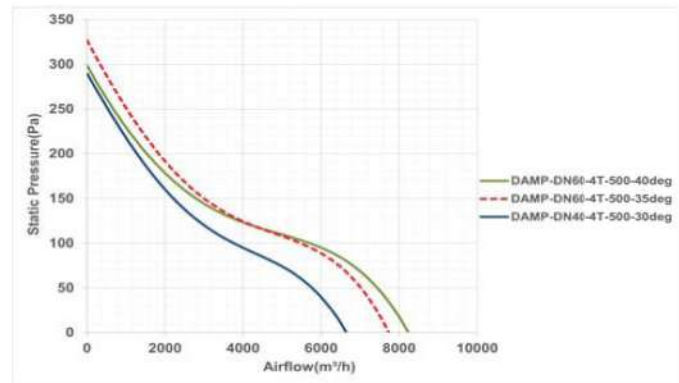

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ / h)	IP	Weight (Kg)
1	DAMP- DN40-4T-500-30deg	500	380	1.4	630	1344	6750	55	38
2	DAMP- DN60-4T-500-35deg	500	380	1.7	800	1397	7900	55	39
3	DAMP- DN60-4T-500-40deg	500	380	1.8	900	1355	8300	55	39