

ILKA Axial Fan

350 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



هوایش صنعتی ایلکا فلزی

ILKA Axial Fan

هوایش صنعتی ایلکا فلزی 350 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه



درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

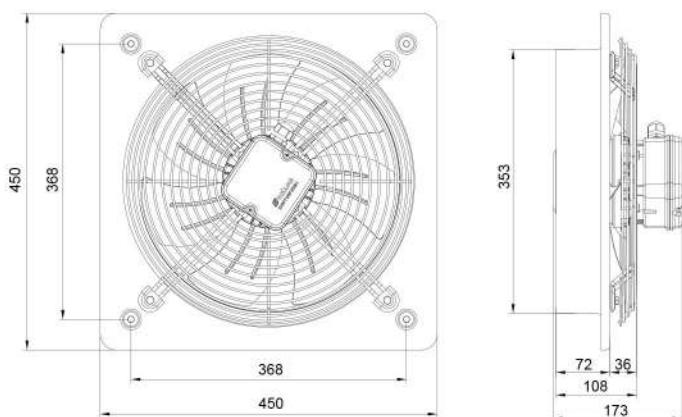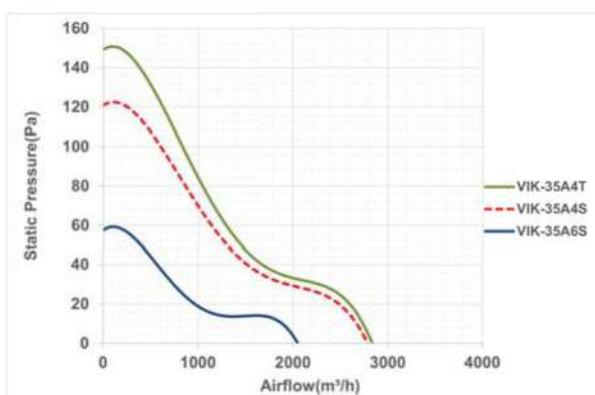

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level * (dBA)
1	VIK-35A4S	350	220	0.7	140	1310	2800	54	6.2	62
2	VIK-35A6S	350	220	0.41	90	910	2050	54	6.1	53
3	VIK-35A4T	350	380	0.42	150	1350	2800	54	5.6	62

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱.۵ متر) اندازه گیری شده است.