



## هواکش صنعتی ایلکا فلزی

400 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

# ILKA Axial Fan

400 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

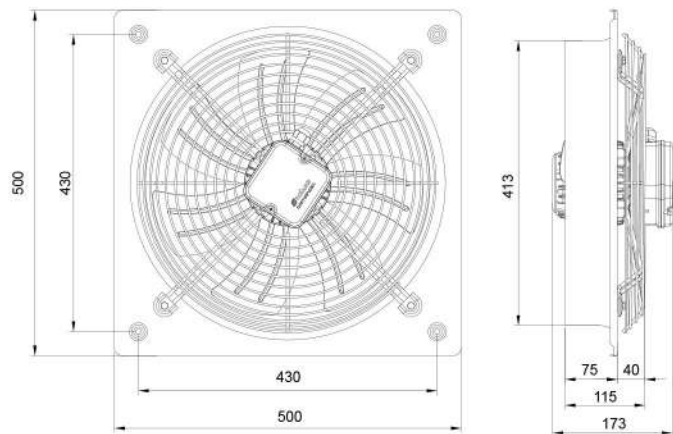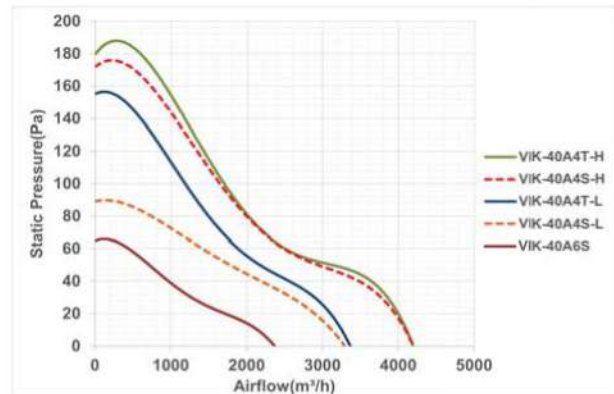

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m <sup>3</sup> / h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level * (dBA)
1	VIK-40A4S-L	400	220	0.81	170	1230	3400	54	6.9	63
2	VIK-40A4S-H	400	220	1.32	240	1350	4250	54	8.1	65
3	VIK-40A6S	400	220	0.4	85	870	2400	54	7.1	53
4	VIK-40A4T-L	400	380	0.42	170	1280	3450	54	7.2	63
5	VIK-40A4T-H	400	380	0.63	230	1350	4250	54	8.1	65

\* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱.۵ متر) اندازه گیری شده است.