



## هوایش خانگی آکسی لاین VBX سری

این هوایش با دبی  $m^3/h$  (70/240) برای اتصال به کانال به قطر mm (100-200) و یا تخلیه آزاد استفاده می‌شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد.

این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده به اتصال ارت مجهر بوده و ولتاژ کاری آن 220V-50Hz است. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است. هوایش های VBX برای تهویه سرویس های بهداشتی و فضاهای کوچک طراحی شده اند.


# VBX Residential Extract Fan, Axi Line Model

Axial extractor with airflow rate of (70 to 240)  $m^3/h$ , for connection to (100 to 200) mm diameter circular ducting or free delivery.

Motor mounted on the fan plastic body allows offering low noise level.

The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption motor.

VBX axial extractors are specially designed for ventilation of toilets and small size rooms.

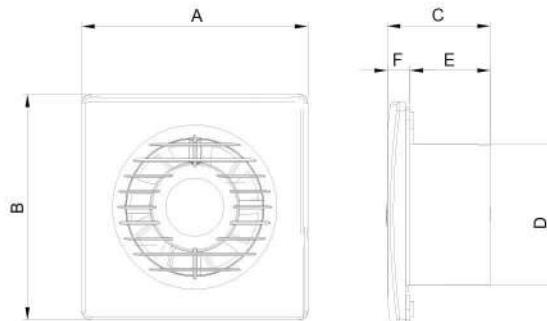

Model	A	B	C	D	E	F
VBX-10	158	158	73	98	56	17
VBX-12	178	178	73	119	56	17
VBX-15	213	213	74	148	57	17
VBX-20	265	265	92	206	74	18

بعد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	Weight (Kg)	Sound Pressure Level
VBX-10S2S	100	220	0.1	15	2400	70	0.45	38
VBX-12S2S	120	220	0.1	16	1900	120	0.48	38
VBX-15S2S	150	220	0.12	19	1900	150	0.65	45
VBX-20S2S	200	220	0.17	28	1700	240	0.85	51

\* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.