

VBX

Residential Extract Fan,

Axi Line Model (IP45)


Axial extractor with airflow rate of (65 to 135) m³/h, for connection to (100 to 150) mm diameter circular ducting or free delivery.

Motor mounted on the fan plastic body allows offering low noise level.

The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth connection and single phase 220V-50Hz.


The fan is equipped with a class B low consumption motor.

VBX axial extractors are specially designed for ventilation of toilets, bathrooms and wet areas. The fan protection is IP45.

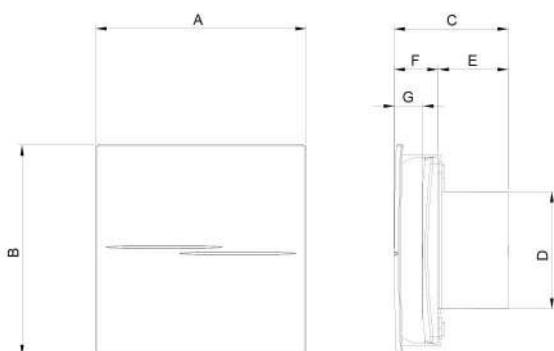

Model	A	B	C	D	E	F	G
VBX-10	178	178	94	98	56	37	24
VBX-12	200	200	98	119	56	42	26
VBX-15	240	240	100	148	57	43	28

ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.

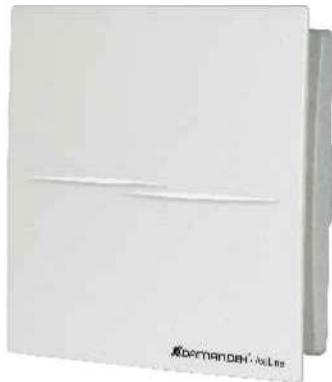

هوایش خانگی آکسی لاین

VBX Residential Axial Extract Fan

هوایش خانگی آکسی لاین IP45 سری

این هوایش با دبی (65/135) m³/h برای اتصال به کانال به قطر (100-150) mm یا تخلیه آزاد استفاده می‌شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد.

این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220V-50Hz است. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است. هوایش‌های VBX برای تهویه سرویس‌های بهداشتی، حمام، محیط‌های نمناک و مرطوب طراحی شده اند.

این محصول با درجه حفاظت IP45 ارائه می‌گردد.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound * Pressure Level
VBX-10S2S-IP45	100	220	0.07	10	2350	65	45	0.52	37
VBX-12S2S-IP45	120	220	0.09	14	2000	115	45	0.64	39
VBX-15S2S-IP45	150	220	0.1	15	1750	135	45	0.88	51

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.