



هوایش خانگی با دمپر برقی مدل هایلوکس سری VDI

این هوایش با دبی m^3/h (80/250) برای اتصال به کانال به قطر mm (100-150) و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد.

این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220V-50Hz است. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است و این هوایش مجهز به دمپر اتوماتیک الکتریکی است که پس از روشن کردن فن به آرامی باز می شود. هوایش های VDI برای تهویه فضاهای کوچک طراحی شده اند.


VDI Residential Extract Fan, Hilux Model

Axial extractor with airflow rate of (80 to 250) m^3/h , for connection to (100 to 150) mm diameter circular ducting or free delivery.

Motor mounted on the fan plastic body allows offering low noise level.

The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption motor, and automatic electrically driven damper which is opened smoothly after energizing the fan.

VDI axial extractors are specially designed for ventilation of small size rooms.

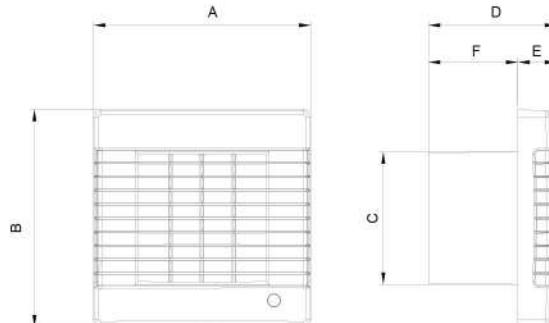

| Model | A | B | C | D | E | F |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| VDI-10 | 165 | 165 | 101 | 97 | 30 | 68 |
| VDI-15 | 211 | 211 | 151 | 113 | 31 | 82 |

ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | Weight (Kg) | Sound Pressure Level |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|
| VDI-10S2S | 100 | 220 | 0.11 | 18 | 2300 | 80 | 0.55 | 39 |
| VDI-15S2S | 150 | 220 | 0.18 | 25 | 1950 | 250 | 0.95 | 45 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.