

پمپ

نوع مایع	آب تمیز	مشخصات سیال
حد اکثر دما (°C)	40 (CDA 0.75-1.00) 90 (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)	
حد اکثر فشار (Bar)	6 (CDA 0.75-1.00) 10 (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)	ساختار
پروانه	دو پروانه بسته	
نوع آبیندی	مکانیکال سیل	اتصالات لوله
یاتاقان	بلبرینگ دور بسته	
مکش (In)	1 (CDA 0.75-1.00) 1 1/4 (CDA 1.50-2.00-3.00) 1 1/2 (CDA 4.00-5.50) 2 (CDA 7.50-10.00-15.00)	پوسته
رانش (In)	1 (CDA 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00) 1 1/4 (CDA 4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)	
پروانه	تکنوپلایمر (CDA 0.75-1.00) برنج (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)	جنس
سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR	
شفط	استیل 416 (CDA 0.75-1.00) استیل 303 (CDA 1.50-2.00-3.00) استیل 304 (CDA 4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)	واسطه
چدن	آلومینیوم (CDA 0.75-1.00) چدن (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)	

الکتروپمپ سانتریفوژ دو پروانه ای چدنی

در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABB مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی





CDA 1.50 M

نام مدل

کد توان (hp)

قطر برای تکفاز (T سه فاز)

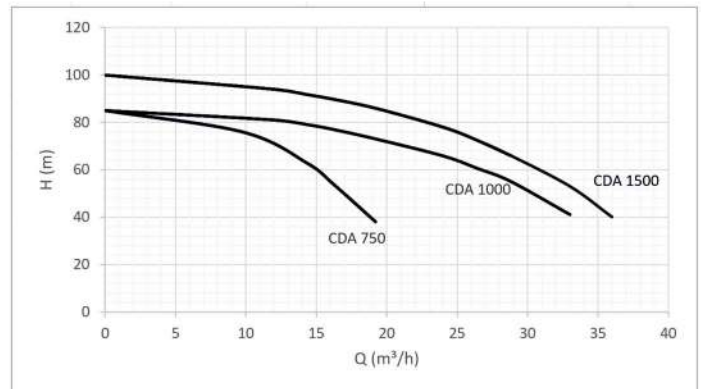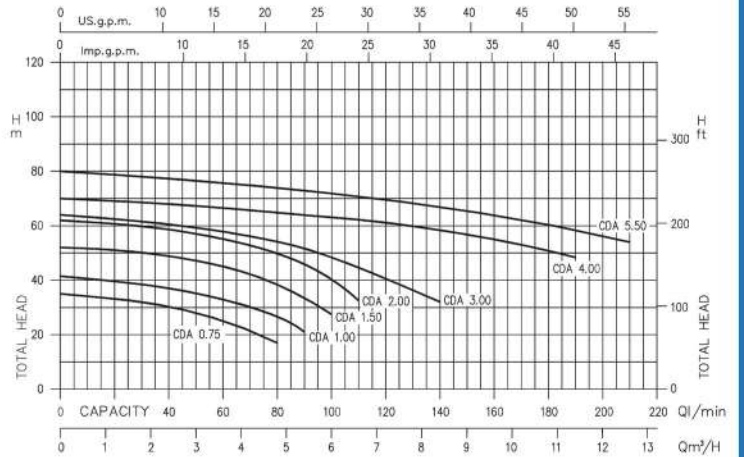

موتور

دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن (برای مدل تک فاز)	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است.
اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Q=Capacity																				
		l/min	20	40	50	80	90	100	110	140	170	190	210	240	270	320	400	440	480	550	600	
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz	m³/h	1,2	2,4	3	4,8	5,4	6	6,6	8,4	10,2	11,4	12,6	14,4	16,2	19,2	24	26,4	28,8	33	36	
		H=Total head																				
CDA 0.75 M	CDA 0.75 T	0,55	33	30,2	27,9	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 1.00 M	CDA 1.00 T	0,75	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 1.50 M	CDA 1.50 T	1,1	50,8	48,8	47,1	38,4	33,4	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 2.00 M	CDA 2.00 T	1,5	60,5	58,6	56,9	49,8	46,5	40,3	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 3.00 M	CDA 3.00 T	2,2	-	60,5	59,3	54,1	51,6	48,4	44,6	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	CDA 4.00 T	3,0	-	-	67	64,8	63,9	62,5	62	58	53,5	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	CDA 5.50 T	4,0	-	-	76,5	73,9	72,9	71,8	70,5	66,8	62	58,3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	CDA 7.50 T	5,5	-	-	-	-	-	-	79,1	75,9	73,2	70	54	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	CDA 10.00 T	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	81	79	77	73	65,8	60,6	55	41	-	-	-	-
-	CDA 15.00 T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	91	89,5	86	78	72,5	66	53	40	-	-

جدول فنی