

AGA

Self Priming Pumps in cast iron

الکتروپمپ خودمکش


در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABB مناسب برای افزایش فشار، آبیاری، کارواش، تخلیه استخر و بطور کلی پمپاژ آب تمیز

AGA 1.00 M
 نام مدل
 کد توان (hp)
 قطر برای تکفاز



پمپ	
نوع مایع	آب تمیز
حداکثر دما (°C)	45
حداکثر عمق مکش (m)	8
حداکثر فشار (Bar)	سایر 10-100 (AGA 0.6-0.75-100) 6
ساختار	پروانه نوع آبی بندی یاتاقان
اتصالات لوله	مکش (In) رانش (In)
جنس	پوسته پروانه سیل مکانیکی شفاف
	چدن تکنوپلیمر (AGA 0.60-0.75-1.00) برای بقیه مدلها برنج Ceramic/Carbon/NBR استیل 416 (AGA 0.60-0.75-1.00) برای بقیه مدلها استیل 303 چدن (AGA 1.50-2.00-3.00 & all AGC) آلومینیوم (AGA 0.60-0.75-1.00)
	اجکتور دیفیوزر

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

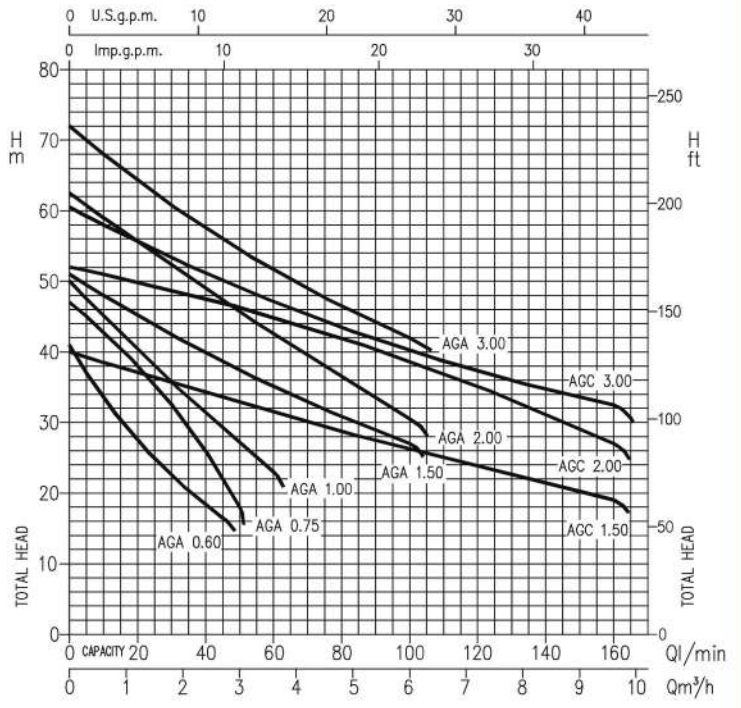

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor µF	Vc	Absorbed Current (A)			Q = Capacity											
				Single-phase	Three-phase		l/min	5	10	20	30	45	50	60	80	100	130	160
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz				230V	400V	m³/h	0,3	0,6	1,2	1,8	2,7	3	3,6	4,8	6	7,8	9,6
AGA 0.60 M	AGA 0.60 T	0,44	12,5	450	3,1	2,1	1,2	37	33,4	27,1	22	16,5	-	-	-	-	-	-
AGA 0.75 M	AGA 0.75 T	0,55	14	450	4,0	2,8	1,6	45	42,8	37,9	32	21,9	18	-	-	-	-	-
AGA 1.00 M	AGA 1.00 T	0,75	20	450	5,5	3,6	2,1	47,5	45	40,3	35,7	29,1	27	23	-	-	-	-
AGA 1.50 M	AGA 1.50 T	1,1	35	450	8,1	5,3	3,0	-	48	45,1	42,4	38,6	37,4	35,1	30,8	27	-	-
AGA 2.00 M	AGA 2.00 T	1,5	40	450	9,8	6,3	3,6	-	59	55,6	52,2	47,3	45,7	42,5	36,4	30,5	-	-
-	AGA 3.00 T	2,2	-	-	-	7,9	4,7	-	68	64,3	60,8	55,9	54,4	51,6	46,4	42	-	-
AGC 1.50 M	AGC 1.50 T	1,1	35	450	8,6	5,8	3,3	-	38,5	37	35,6	33,5	32,7	31,4	28,7	26,1	22,4	19
AGC 2.00 M	AGC 2.00 T	1,5	40	450	10,5	6,8	3,9	-	51	49,9	48,8	46,9	46,3	44,9	42	38,7	33,2	27
-	AGC 3.00 T	2,2	-	-	-	7,9	4,6	-	58	55,6	53,5	50,1	49,1	47,1	43,4	40,2	35,9	32,5