

# CMB | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

## پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	90
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
اتصالات لوله	نوع آبنبدی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
	مکش (m)	2
	رانش (m)	1 1/4
	پوسته	چدن
	پروانه	برای تا CMB 1.50 چدن سایر مدلها برنج
جنس	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304 و چدن
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	برای تا CMB 3.00 استیل 303 سایر مدلها استیل 304
	واسطه	برای تا CMB 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن

**الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای**  
**در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABR**  
 مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

CMB 1.50 M



نام محل


کد توان (hp)

فقط برای تکفاز (T سه فاز)



## موتور

دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایقندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

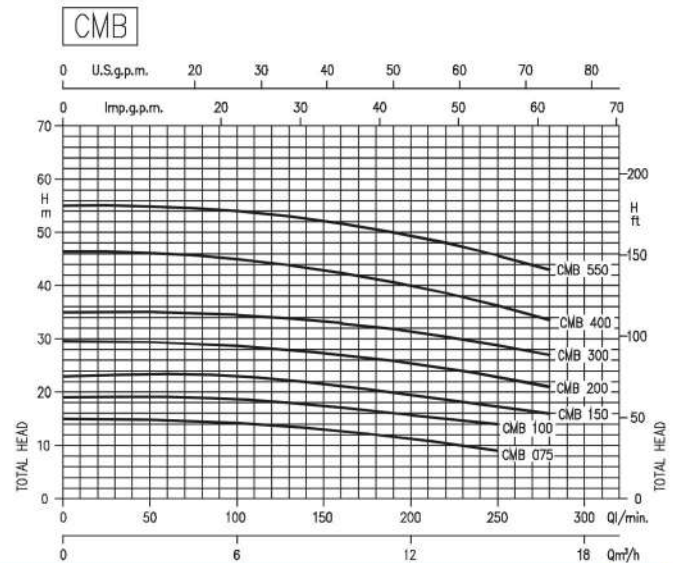

## PERFORMANCE TABLE

## جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m <sup>3</sup> /h	Q=Capacity					
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		μF	V <sub>c</sub>	Single-phase	Three-phase 230V 400V			100	140	180	220	250	280
CMB 0.75 M	CMB 0.75 T	0,55	14	450	4,5	3,0	1,7	6	8,4	11	13	15	-	-
CMB 1.00 M	CMB 1.00 T	0,75	20	450	6,0	4,5	2,6	8	10,8	14,2	17,4	21,1	24,8	-
CMB 1.50 M	CMB 1.50 T	1,1	31,5	450	8,5	5,5	3,2	12	16,1	22,4	27,7	32,1	36,2	43
CMB 2.00 M	CMB 2.00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3	15	18	24,5	30,3	36,2	43	-
-	CMB 3.00 T	2,2	-	-	-	8,3	4,8	18	24,5	30,3	36,2	43	-	-
-	CMB 4.00 T	3,0	-	-	-	12,0	6,9	22	28,7	34,5	41,5	48,1	-	-
-	CMB 5.50 T	4,0	-	-	-	15,9	9,2	28	34,5	41,5	48,1	54	-	-