

CMD | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron


پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
	حداکثر دما (°C)	90
حداکثر فشار (Bar)		6
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	نوع آببندی	مکانیکال سیل
اتصالات لوله	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
	مکش (In)	2 1/2
	رانش (In)	2 1/2
جنس	پوسته	چدن
	پروانه	چدن
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 303 برای تا CMD 3.00 استیل 304, 304 CMD 4.00
	واسطه	چدن

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای
در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABB
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

CMD 1.50 M
نام مدل
کد توان (hp)
فقط برای تکفاز (T سه فاز)



موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

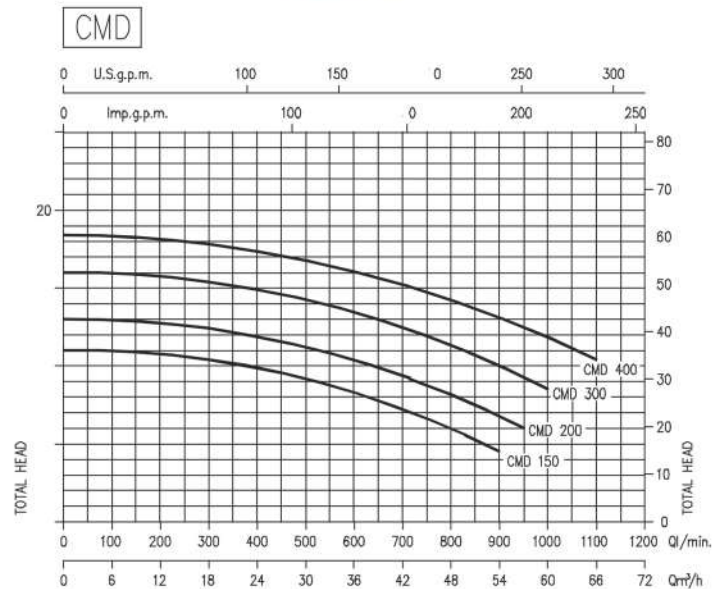

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity	H=Total head							
		μF	Vc	Single-phase	Three-phase			300	400	600	800	900	950	1000	1100
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz			Single-phase	230V	400V	l/min	18	24	36	48	54	57	60	66
CMD 1.50 M	CMD 1.50 T	1,1	31,5	450	8,9	5,9	3,4	10,4	9,9	8,4	6	4,5	-	-	-
CMD 2.00 M	CMD 2.00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3	12,4	11,9	10,5	8,3	6,8	6	-	-
-	CMD 3.00 T	2,2	-	-	-	9,0	5,2	15,4	14,9	13,5	11,4	10	9,3	8,5	-
-	CMD 4.00 T	3,0	-	-	-	12,3	7,1	17,8	17,3	16,1	14,2	13,1	12,5	11,8	10,4