





## هواکش صنعتی ایلکا فلزی

300 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک  
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه  
درجه حفاظت از موتور فن : IP54  
کلاس عایق بندی موتور : F  
نوع عملکرد موتور : دائم کار  
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری، رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

## ILKA Axial Fan 300 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating  
Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller  
Fan ingress protection: IP54  
Insulation class: F  
Mode of operation: Continuous operation  
Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

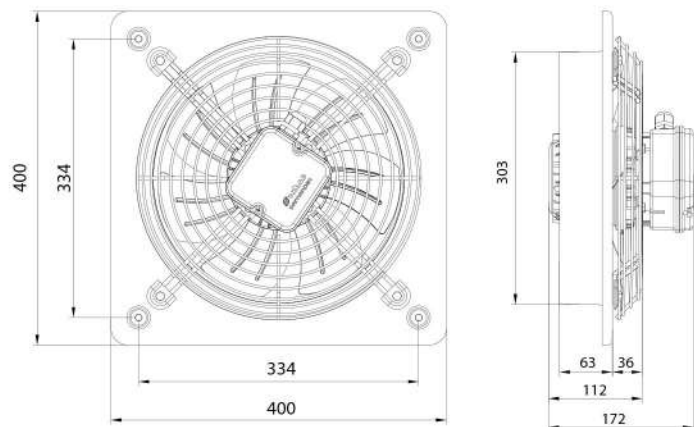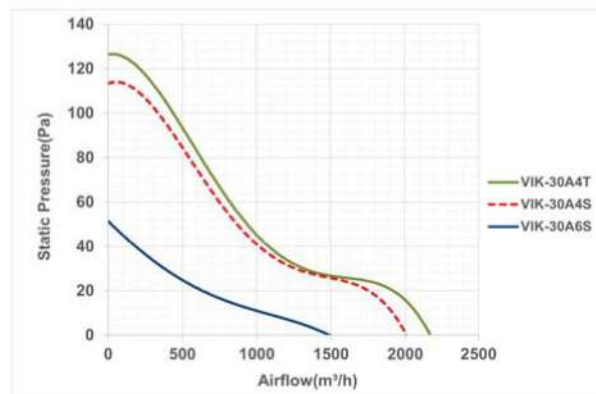

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³ / h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level * (dBA)
1	VIK-30A4S	300	220	0.56	110	1370	2100	54	5.6	58
2	VIK-30A6S	300	220	0.4	78	940	1500	54	5.5	50
3	VIK-30A4T	300	380	0.4	125	1400	2200	54	5.6	58

\* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱٫۵ متر) اندازه گیری شده است.