



ILKA Axial Reverse Fan 450 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating
Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller
Fan ingress protection: IP54
Insulation class: F
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.

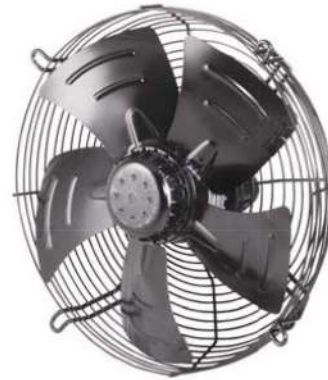

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

ILKA Axial Reverse Fan

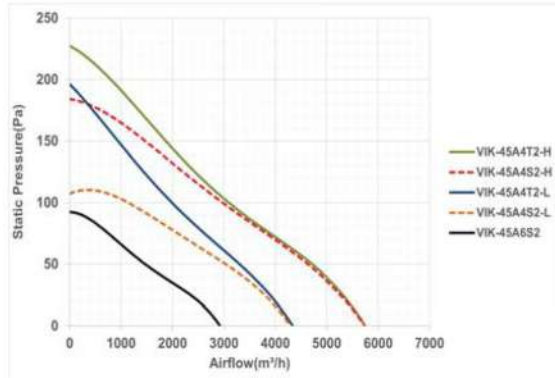

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

450 mm

جنس پروانه فن: فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک


درجه حفاظت فن: IP54

جهت چرخش: پاد ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور: F

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

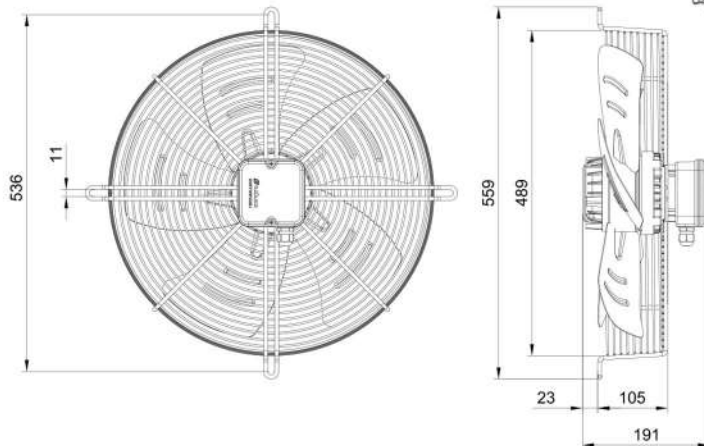

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کاربرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ / h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level * (dBA)
1	VIK-45 A4S2-L	450	220	0.72	150	1300	4300	54	5.9	63
2	VIK-45A4S2-H	450	220	1.45	290	1330	5800	54	6.8	69
3	VIK-45A6S2	450	220	0.45	95	900	2900	54	5.6	54
4	VIK-45 A4T2-L	450	380	0.43	150	1350	4300	54	5.8	63
5	VIK-45A4T2-H	450	380	0.64	270	1310	5800	54	6.8	69

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱٫۵ متر) اندازه گیری شده است.