

هواکش صنعتی ایلکا فلزی

ILKA Axial Fan



## ILKA Axial Fan

630 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

## هواکش صنعتی ایلکا فلزی 630 mm

جنس بدنه و پروانه فن: فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش: پاد ساعتگرد از سمت پروانه



درجہ حفاظت از موتور فن: IP54

کلاس عایق بندی موتور: F

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تهییه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاري،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

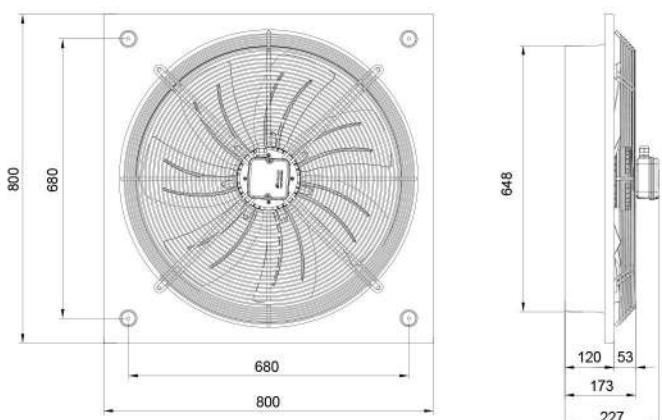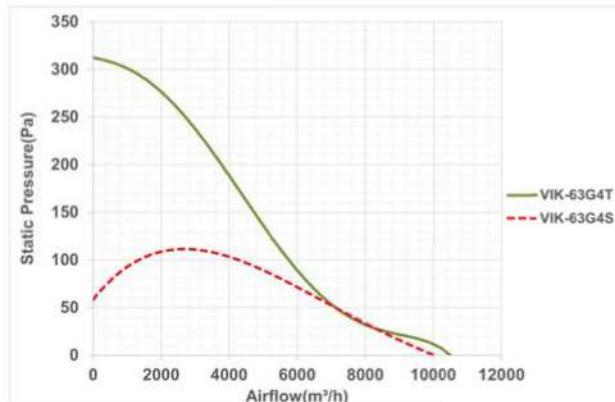

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level*(dBA)
1	VIK-63G4S	630	220	2.8	600	1380	10000	54	19.9	72
2	VIK-63G4T	630	380	1.6	655	1420	10500	54	19.8	72

\* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (با حداقل ۱.۵ متر) اندازه گیری شده است.